



I. SCH_部品を繋ぎかえる（配置場所の交換）

接続済みの部品を入れ替える手順を記載します。使用中の部品を編集（パッド変更、サイズ変更）するには、プロジェクトライブラリの更新を行って下さい。


抵抗とコンデンサを入れ替え。

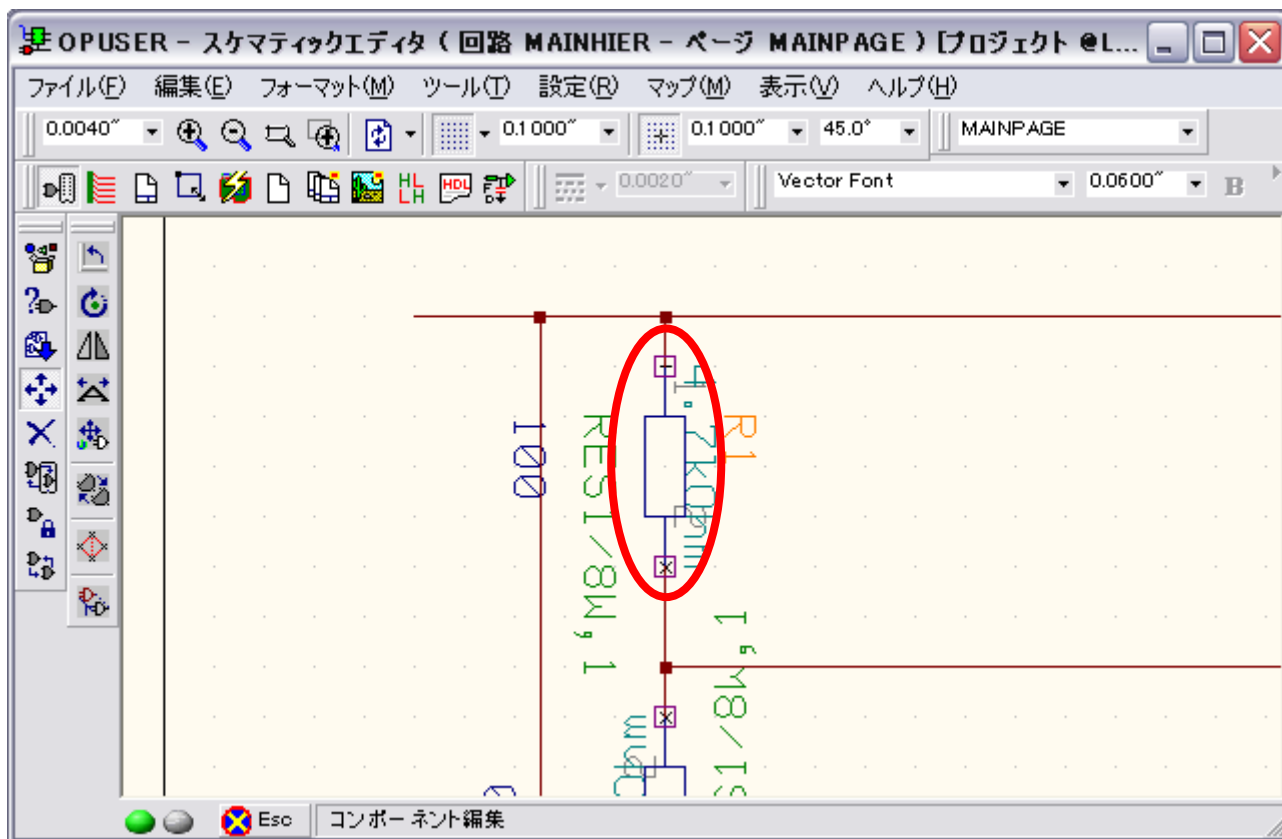


コンデンサを配置。下図では1ピンの方向がそれぞれ上、下の方向に向いていますが、揃えた方が操作が楽になります。

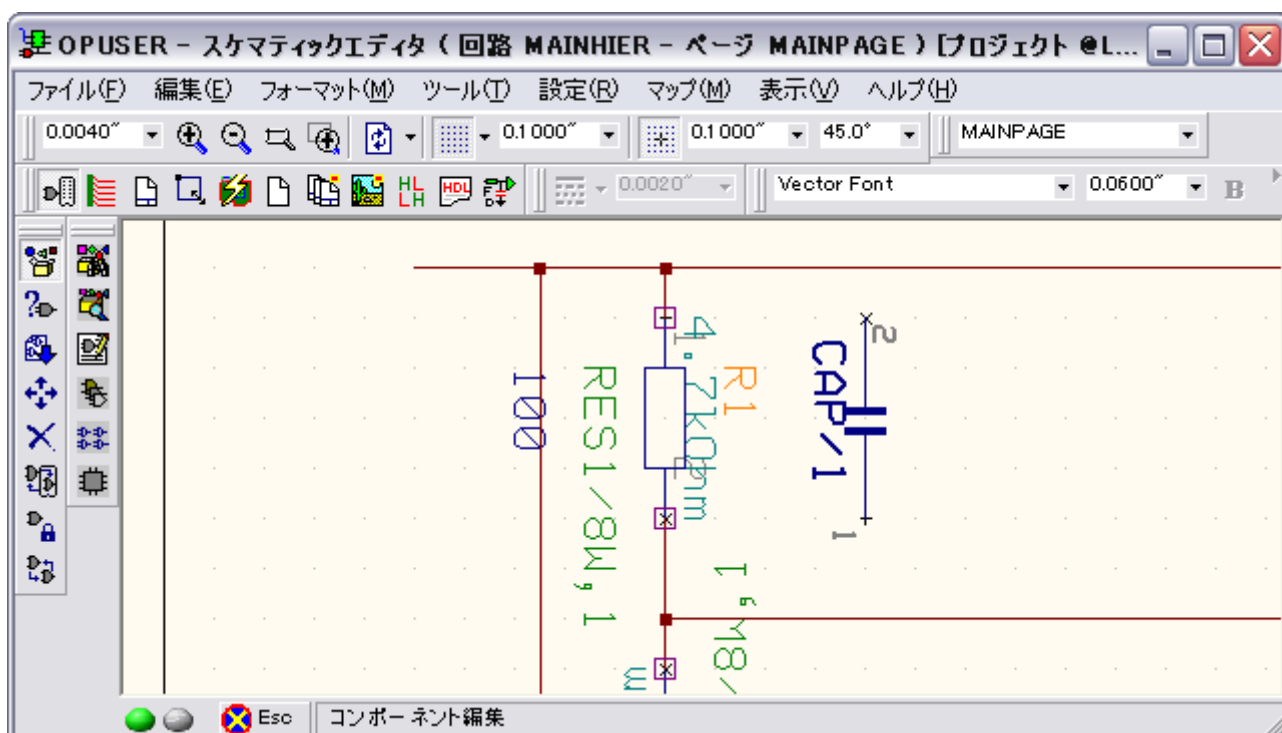


『配線/バス移動 (配線ポイント挿入)』を選択

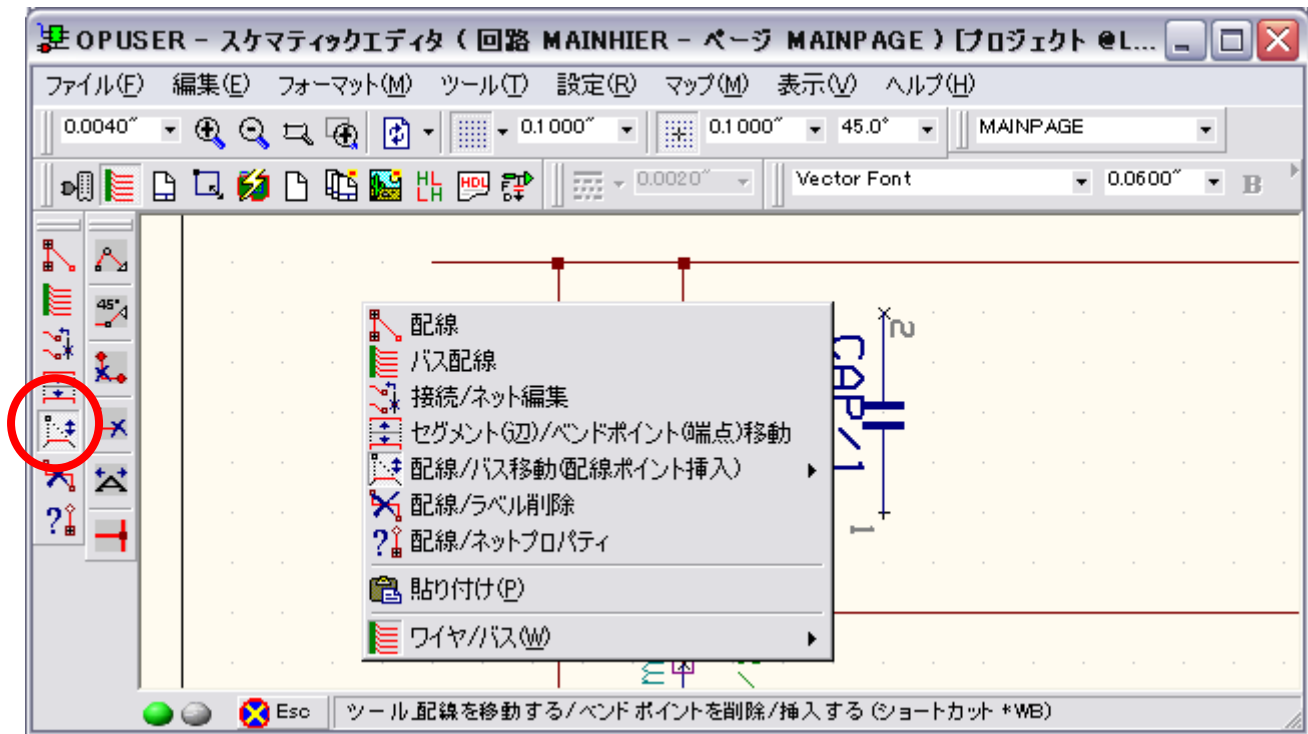


バンドポイントを挿入して、配線を下图の様に接続。

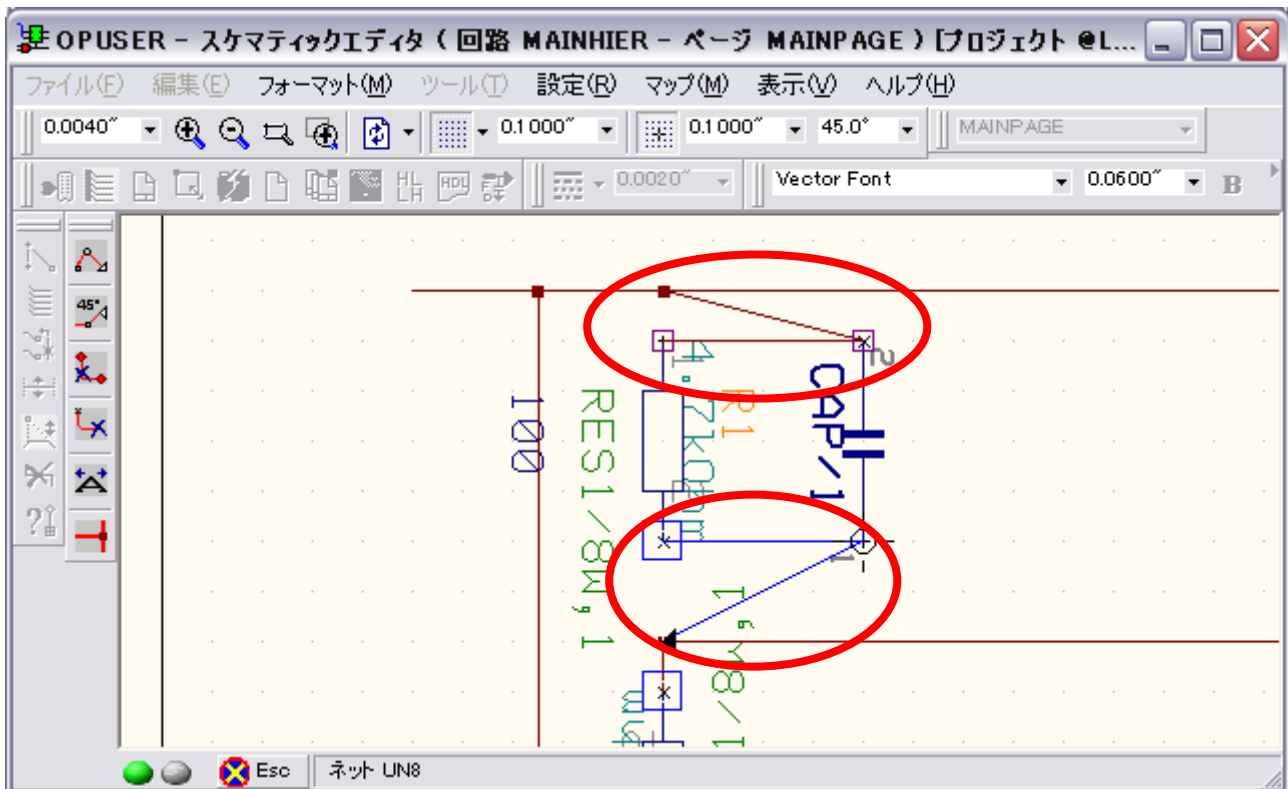

部品『移動/回転』、『配置交換』を選択。

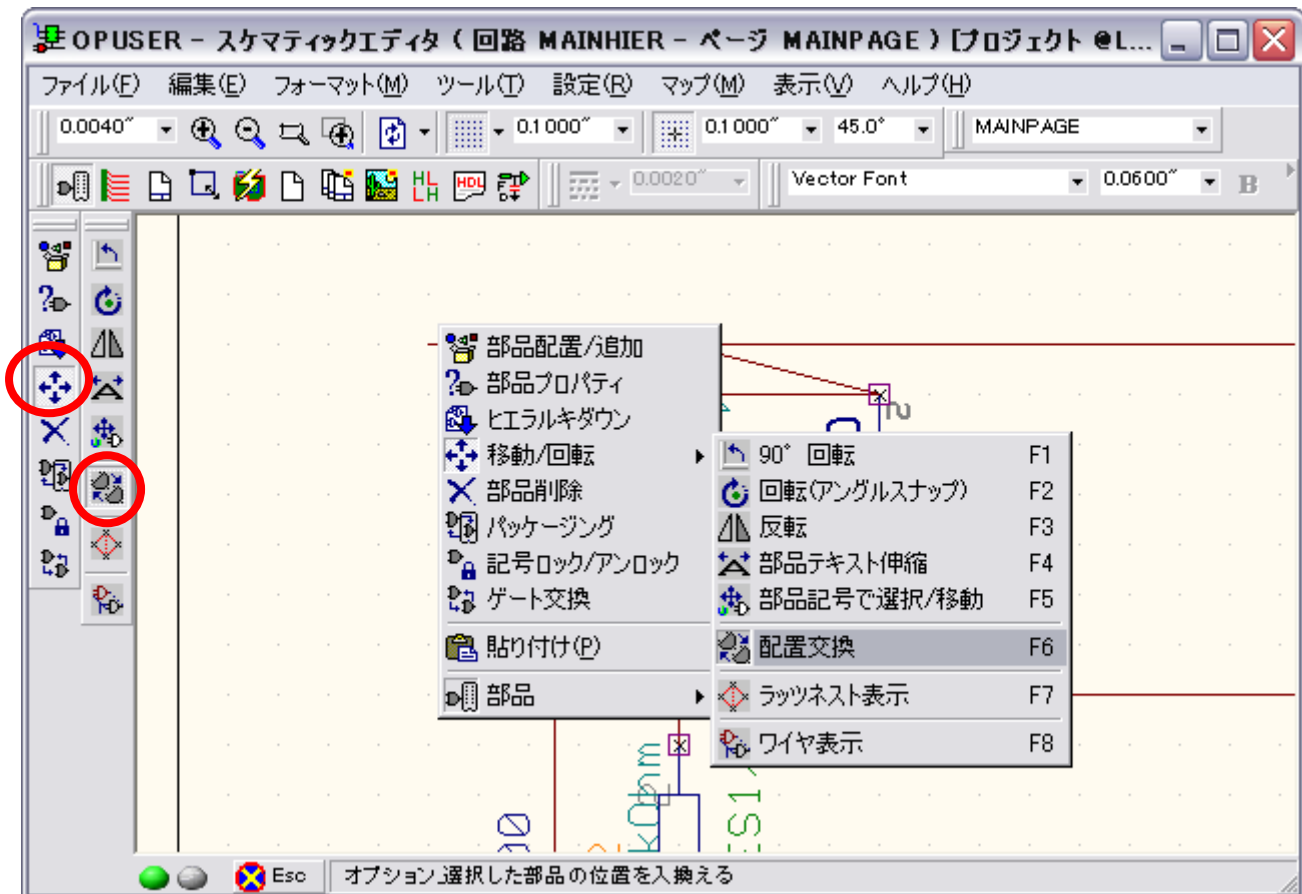


部品を順にクリックします。

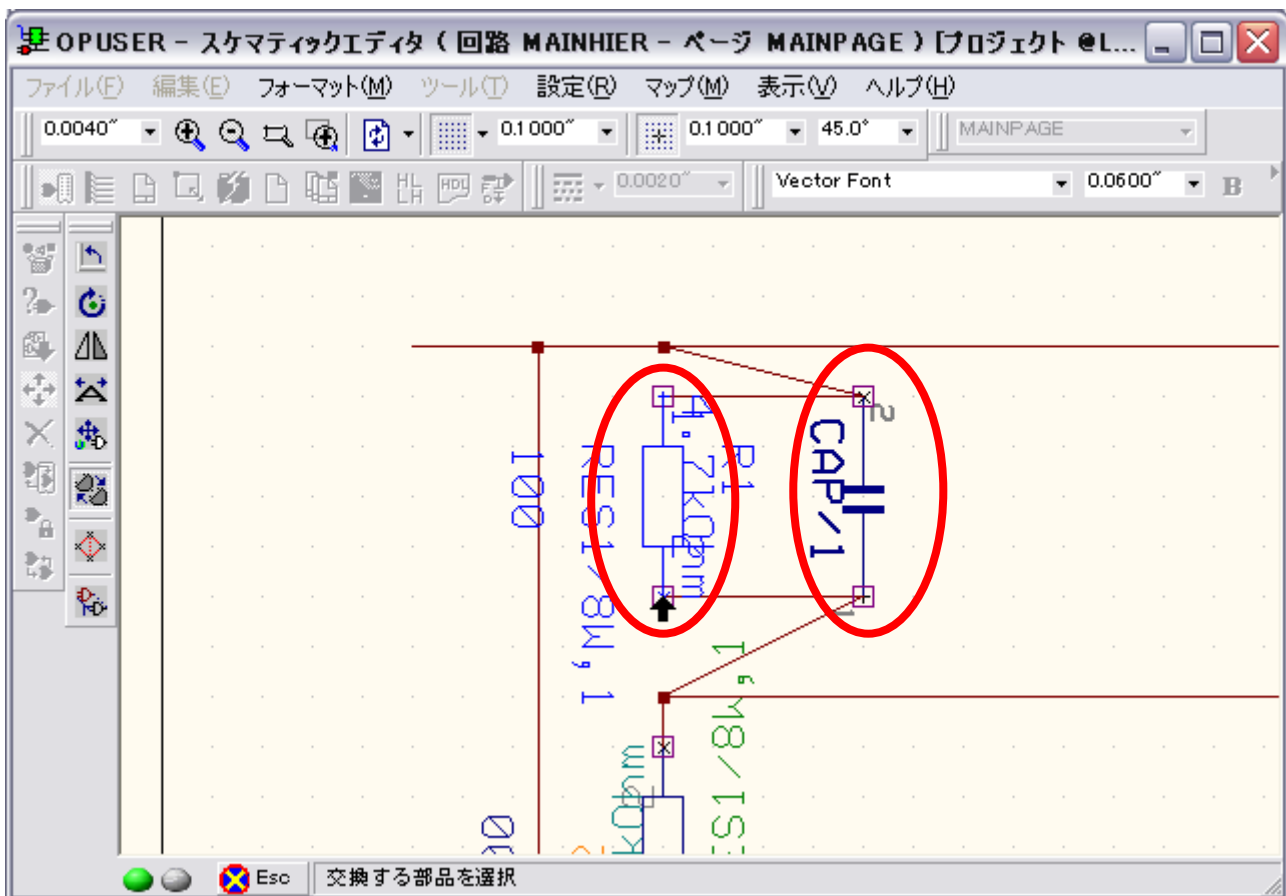


1ピンの位置を基準に配置がなされますので、交換後は図のように位置がずれた様に見える事もあります。


再配線は『NO』を選択します。

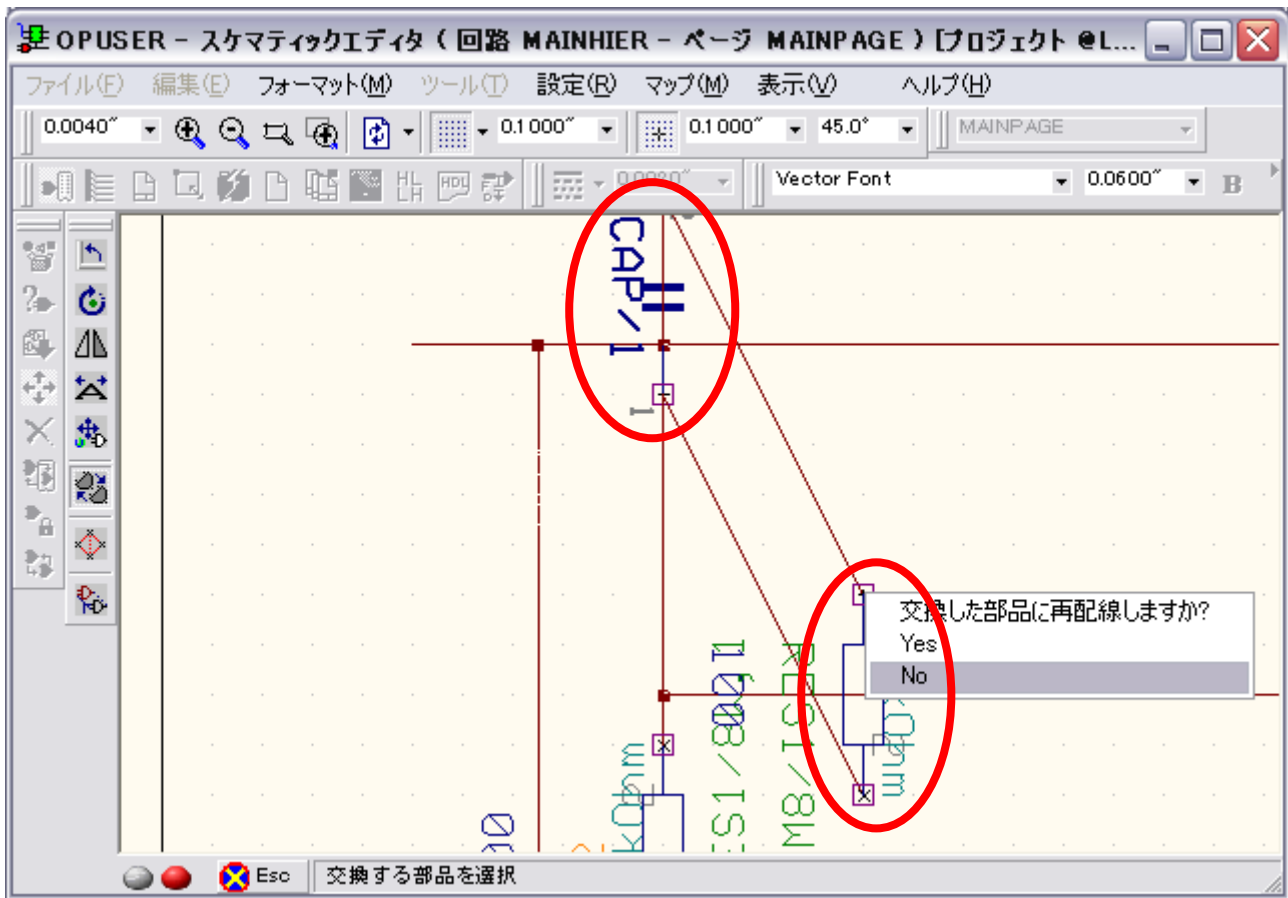

位置を修正。

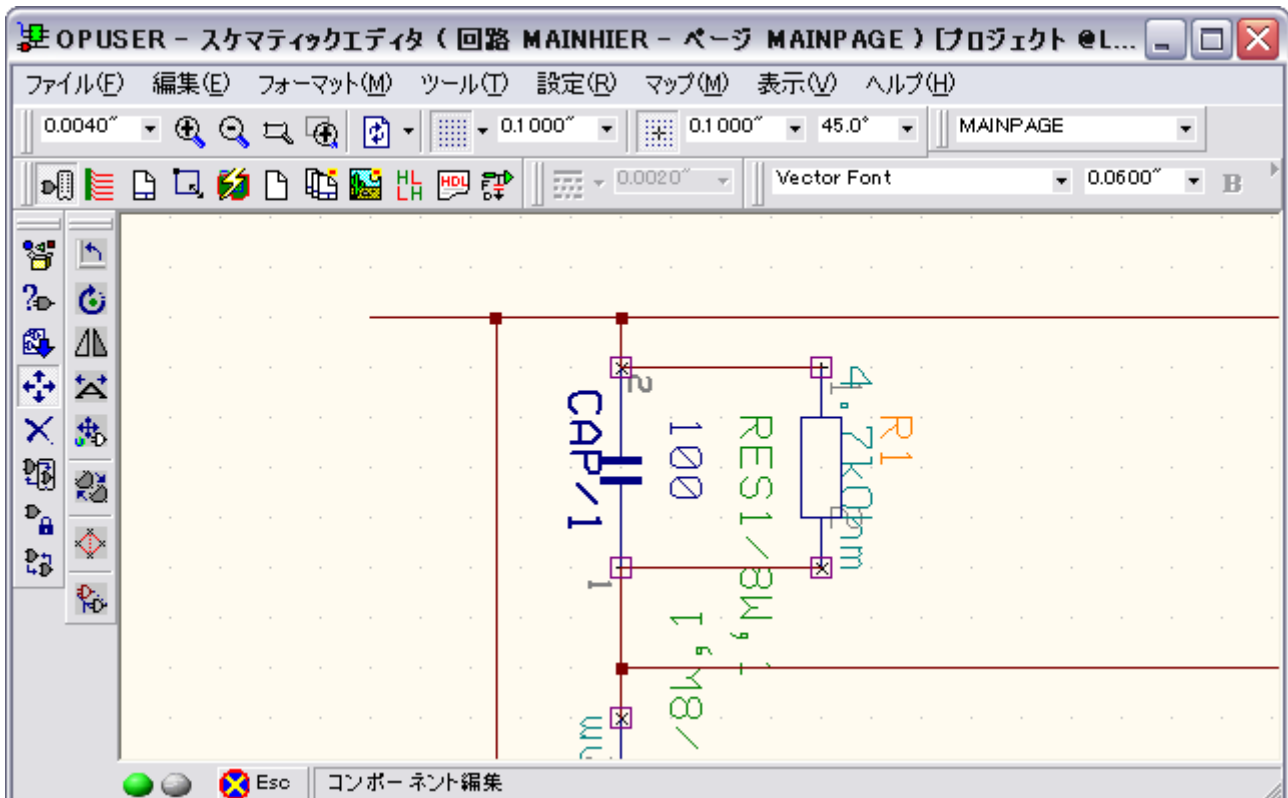

いらぬ部品を削除します。

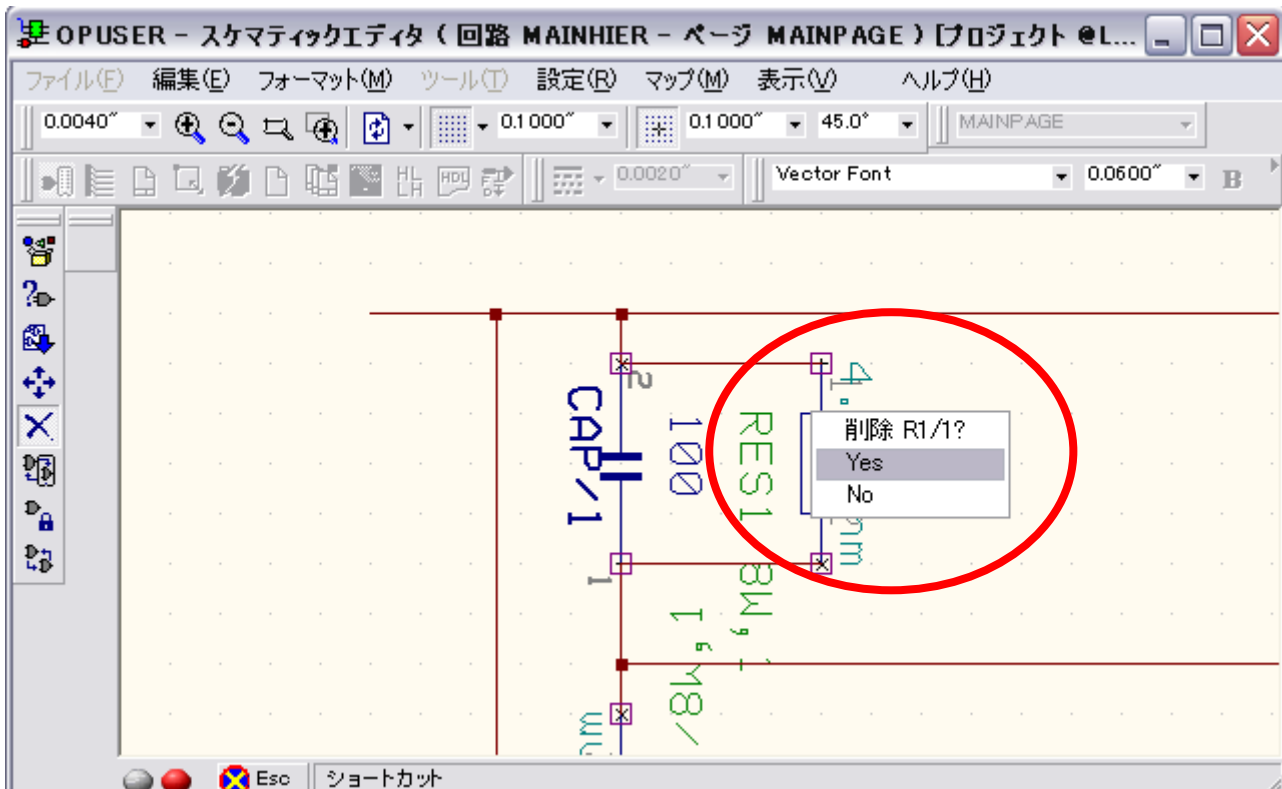

入れ替え完了です。基板上の配線は削除されていますので注意してください。そのほか、パッケージングされていない部品は基板上へ反映されません。パッケージングを行って下さい。

